KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

IT

Istruzioni per l'uso
Lampada di segnalazione ricaricabile

702.000.002

2-3 h

Li-Ion
3.7 V
750 mAh

1 - Luce stroboscopica	7 ore
2 - Quad flash	7 ore
3 - Lampeggio singolo	50 ore
4 - Lampeggio alternato	7 ore
5 - SOS (Codice Morse)	12 ore
6 - Luce fissa - alta intensita'	4 ore
7 - fisso su - bassa intensita'	30 ore
8 - 2 Torcia a LED	7 ore
9 - Torcia a 4 LED	5 ore
10 - Spento	

LED

9.6 W 16 LED
7500 mcd

10m
IP67

IK20 T

40 m

-36°C - 116°C

100-240 V~
50/60 Hz
5 V ⎓ 1.0 A

Luce di avvertimento principale

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso
- Non guardare direttamente la fonte luminosa; può causare lesioni agli occhi
- Spegnere completamente la lampada prima della carica
- Non utilizzare alcool, soluzioni infiammabili o altri solventi sulla o vicino a questa unità. Pulire solo con acqua calda e un panno morbido.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Impermeabile solo se utilizzato secondo le istruzioni del produttore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

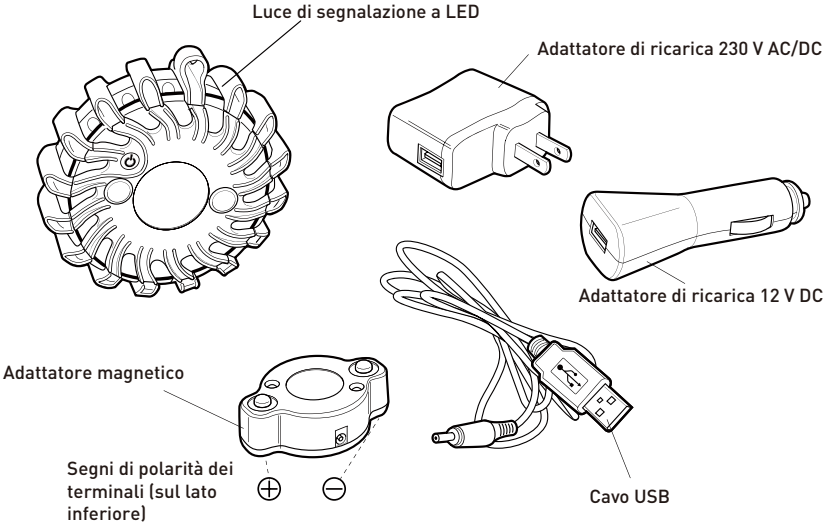

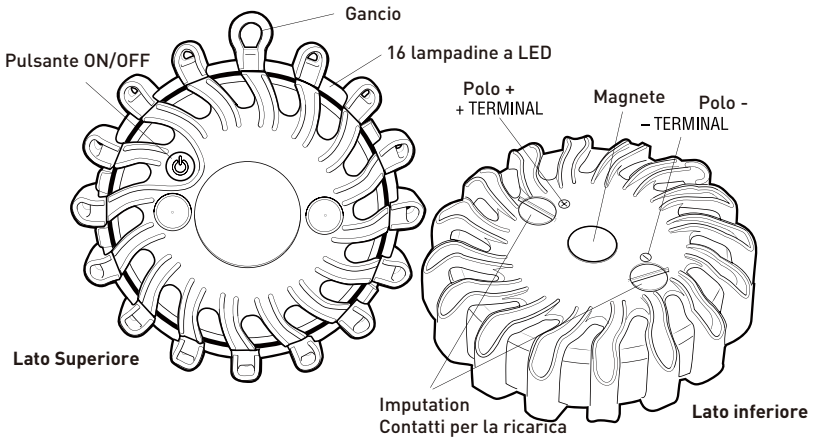

CARICAMENTO
La lampada può essere ricaricata con un caricabatterie per auto a 12 V o con un caricabatterie da parete a 230 V (incluso).
1. Inserite il PLUG USB nell'apposito ADATTATORE DI CARICA a 12 V o 230 V, a seconda dell'uso.
2. Inserire l'estremità maschio del CAVO USB nella porta femmina dell'adattatore mageti-co.
3. Collegare l'adattatore magnetico alla lampada, allineando i simboli dei terminali (+) e (-) su ciascuno di essi. Il magnete terra' gli elementi collegati.
4. Inserire l'ADATTATORE DI CARICA a 12 V o 230 V in una presa di corrente a 12 V o in una presa a 230 V.

- LED verde = caricatore in corso
- LED rosso = completamente carico OPPURE la lampada e l'adattatore sono disallineati e devono essere regolati

Durata di funzionamento	Ore d'uso
La batteria sarà completamente carica con uno dei due caricabatterie entro 2-3 ore. Quando è completamente carica sono possibili questi tempi di funzionamento:	
#1 - Stroboscopica	7 ore
#2 - Quad flash	7 ore
#3 - Lampeggio singolo	50 ore
#4 - Lampeggio alternato	7 ore
#5 - SOS (Codice Morse)	12 ore
#6 - Luce fissa - alta intensita'	4 ore
#7 - Luce fissa - bassa intensita'	30 ore
#8 - 2 torcia a LED	7 ore
#9 - Torcia a 4 LED	5 ore

Funzionamento alternato:
Per spegnere la lampada senza cliccare attraverso le 9 modalità di luce, premere e tenere premu-to il PULSANTE ON/OFF per 2 secondi. Due LED lampeggiano cinque volte e poi si spengono. Per accendere la lampada, premere il PULSANTE ON/OFF e tornerà all'ultimo lampeggio selezionato prima dello spegnimento.

GAMMA DI UTILIZZO
1. Più sicura ed ecologicamente migliore per il nostro ambiente rispetto alle lampade d'emergenza a incandescenza. Non si producono scintille, fiamme libere, fumi o sostanze chimiche tossiche quando si utilizza la lampada d'emergenza.
2. La costruzione resistente agli urti rende la lampada molto resistente e può resistere all'impatto del traffico stradale. Può anche essere investito da un camion e funzionare ancora. Usato dai vigili del fuoco, dalla polizia e da altri soccorritori di emergenza.
3. Posizionare sul suolo o sul bordo, a seconda del vostro uso. 4. Posizionare la lampada sulla strada, nei cantieri, sul paraurti del veicolo o su altre superfici e ovunque sia necessaria una segnalazione di emergenza.
4. la lampada d'emergenza è impermeabile, quindi può essere utilizzata in porti turistici e in sicu-rezza in ambienti umidi, anche sommersi fino a 10m di profondità. Se non adeguatamente fissa-ta, la lampada galleggia.
5. Usando il magnete sul retro, fissarlo a qualsiasi superficie metallica magnetica. Posizionarlo su un veicolo, una recinzione o altra superficie metallica.

NOTA: si sconsiglia di smontare la lampada. Se non riassemblata correttamente, potrebbe causare il guasto della guarnizione impermeabile e danneggiare l'unità.

INFORMAZIONI TECNICHE

Specifiche	
Batteria interna ricaricabile	Al litio Ion 700 mAh ~ 3,7 V
Specifiche di carica Caricabatterie 120V AC/DC	Ingresso: 100-240 V AC, 60-60 Hz 0.15 A (Omologazione UL) Uscita: 5,0 V DC 1000 mAh Caricabatterie DC 12 V: Ingresso: 12-2 V DC (CE) Uscita: 5.0 V 850 mAh
Intervallo d'uso temperatura da	-32°F a 240°F (-36°C-116°C)
Conforme lle norme di sicurezza	1. US DOT (FMCSA) 49 § CFR 392.25 & 393.95 (g) (proibisce il trasporto di torce che producono fiamme su veicoli commerciali a motore (CMV) che trasportano esplosivi; qualsiasi carico di liquido infiammabile o materiale compresso infiammabile come combustibile) 2. MUTCD tipo A (lampeggiante) e tipo C (permanentemente acceso) 3. Norme NFPA 1901 per la sicurezza stradale; sezione 6.7.3 Altre attrezzature
Peso	283,6 grammi
Dimensioni	108 mm L x 111 mm L x 35 mm A

I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.
- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro.

GARANZIA
Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA
Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com